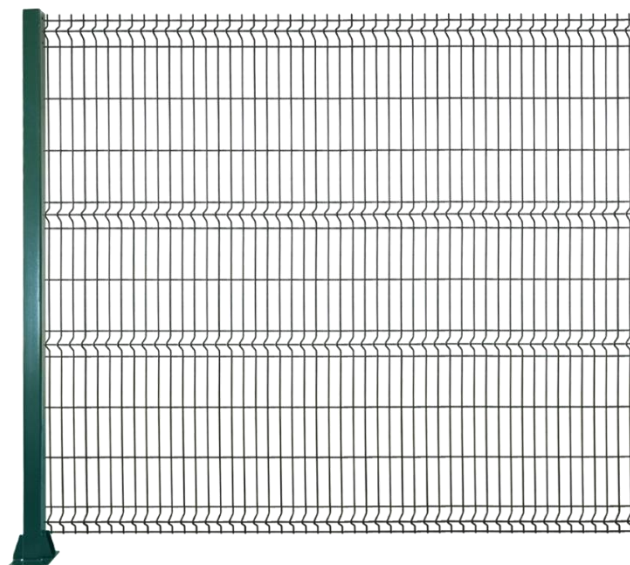


СТВФ.425711.309

ЗАСЛОН

2x2,5-А**СЕКЦИЯ ЗАГРАЖДЕНИЯ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Секция заграждения «Заслон 2x2,5-А» предназначена для обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры и сварной панели, имеющей четыре V-образных изгиба по полотну
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опоры – фланцевое с анкерным креплением

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|---|---------------|
| Габаритные размеры секции над уровнем земли (ВхШ), мм | 2000х2500 |
| Габаритные размеры панели (ВхШ), мм | 2030х2400 |
| Размер ячейки панели, мм | 50х200 |
| Диаметр прутка панели, мм | 5 |
| Сечение столба опоры, мм | 80х80х3 |
| Высота столба опоры, мм | 2000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|--|----------|
| Панель ограждения 3D «Заслон 2030х2410/50х200х5» | 1 шт. |
| Зажим панели 80 | 4 шт. |
| Опора ограждения «Заслон 80х80х3/2000-н/Ф» | 1 шт. |
| Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН | 1 шт. |
| Комплект упаковки | 1/45 шт. |
| Этикетка | 1 экз. |
| * Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия. | |

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

