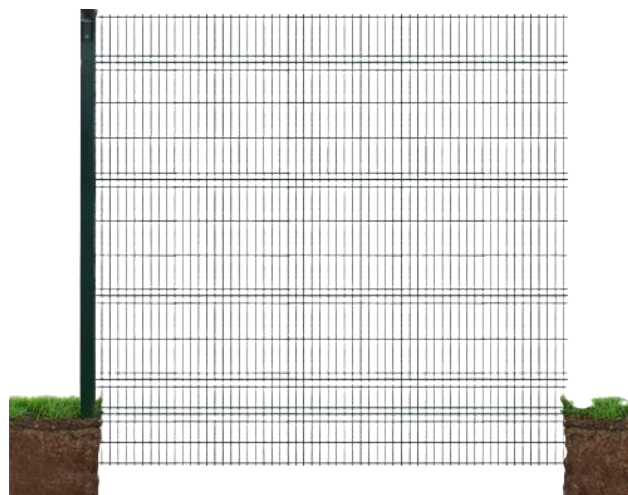


СТВФ.425711.317

# ЗАСЛОН

**2,4x2,5-А****СЕКЦИЯ ЗАГРАЖДЕНИЯ УГЛОВАЯ  
С ПРОТИВОПОДКОПОМ**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Секция заграждения угловая с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5-А» предназначена для обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем подкопа.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

## ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры заграждения и сварной панели, имеющей четыре V-образных изгиба по полотну
- нижняя часть сварной панели ограждения располагается ниже уровня земли
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами, позволяющими присоединить к опоре следующую секцию под углом 90°
- тип установки опоры – фланцевое с анкерным креплением

## ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов

- наличие противоподкопного ограждения
- высококачественное антикоррозионное покрытие

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры секции над уровнем земли (ВхШ), мм	2400х2500
Габаритные размеры панели (ВхШ), мм	2830х2400
Размер ячейки панели, мм	50х200
Диаметр прутка панели, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80х80х3
Высота столба опоры, мм	2400
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Панель ограждения 3D «Заслон 2830х2410/50х200х5»	1 шт.
Зажим угловой 80	5 шт.
Опора ограждения «Заслон 80х80х3/2400-у/Ф»	1 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Комплект упаковки	1/45 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

