

ЛАЕС.426459.010

СТК-04- 4.0-КИА0

IP-ВИДЕОКАМЕРА

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличная стационарная сетевая IP-видеокамера высокого разрешения СТК-04-4.0-КИА0 предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения за открытыми пространствами и прилегающими территориями охраняемых объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объекта

ИСПОЛНЕНИЕ

- изделие представляет собой купольную IP-видеокамеру
- видеомодуль размещен в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием
- IP-видеокамера оснащена механическим ИК-фильтром
- конструкция изделия предусматривает установку на горизонтальных и вертикальных поверхностях

ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение
- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

ОСОБЕННОСТИ

- высокое разрешение
- удаленное управление IP-видеокамерой с помощью сетевого интерфейса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение, пикс	2560×1440
Чувствительность при светосиле F1.8, Люкс: <ul style="list-style-type: none">– цвет,– ч/б	0,01 0,001
Объектив, мм	4.0 @ F1.8
Угол обзора, град	82×44
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Скорость электронного затвора, с	1–1/100000
Формат сжатия изображения	H.265, H.264
Скорость передачи, Кбит/с	256–16384
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, RTSP, RTMP, HTTP, DNS, DHCP, NTP, ONVIF Profile S
Управление	Веб-интерфейс
Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Дальность ИК-подсветки, до, м	20
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12±10%, PoE IEEE 802.3af (тип 1)
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	10
Диапазон рабочих температур, °C	от –40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	Ø122x97
Масса, не более, кг	0,6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Кол-во
IP-видеокамера СТК–04–2.8–КИА0	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.

Наименование	Кол-во
Руководство пользователя *	—
*Руководство пользователя доступно по адресу: http://stilsoft.ru .	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 5 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

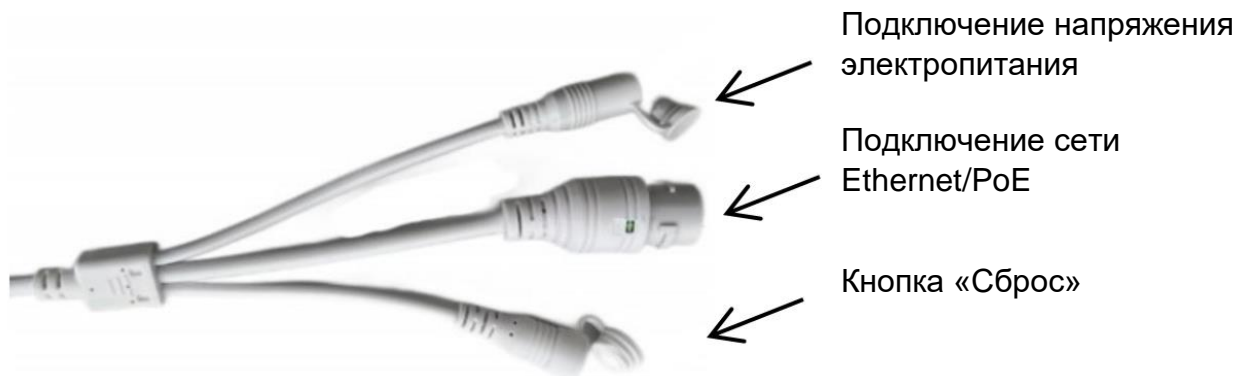

Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.197
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin

