



Astra Linux. Монтирование дисков после переустановки ОС

1. Создайте в «/home/user/» (Домашняя папка) папку «archive».

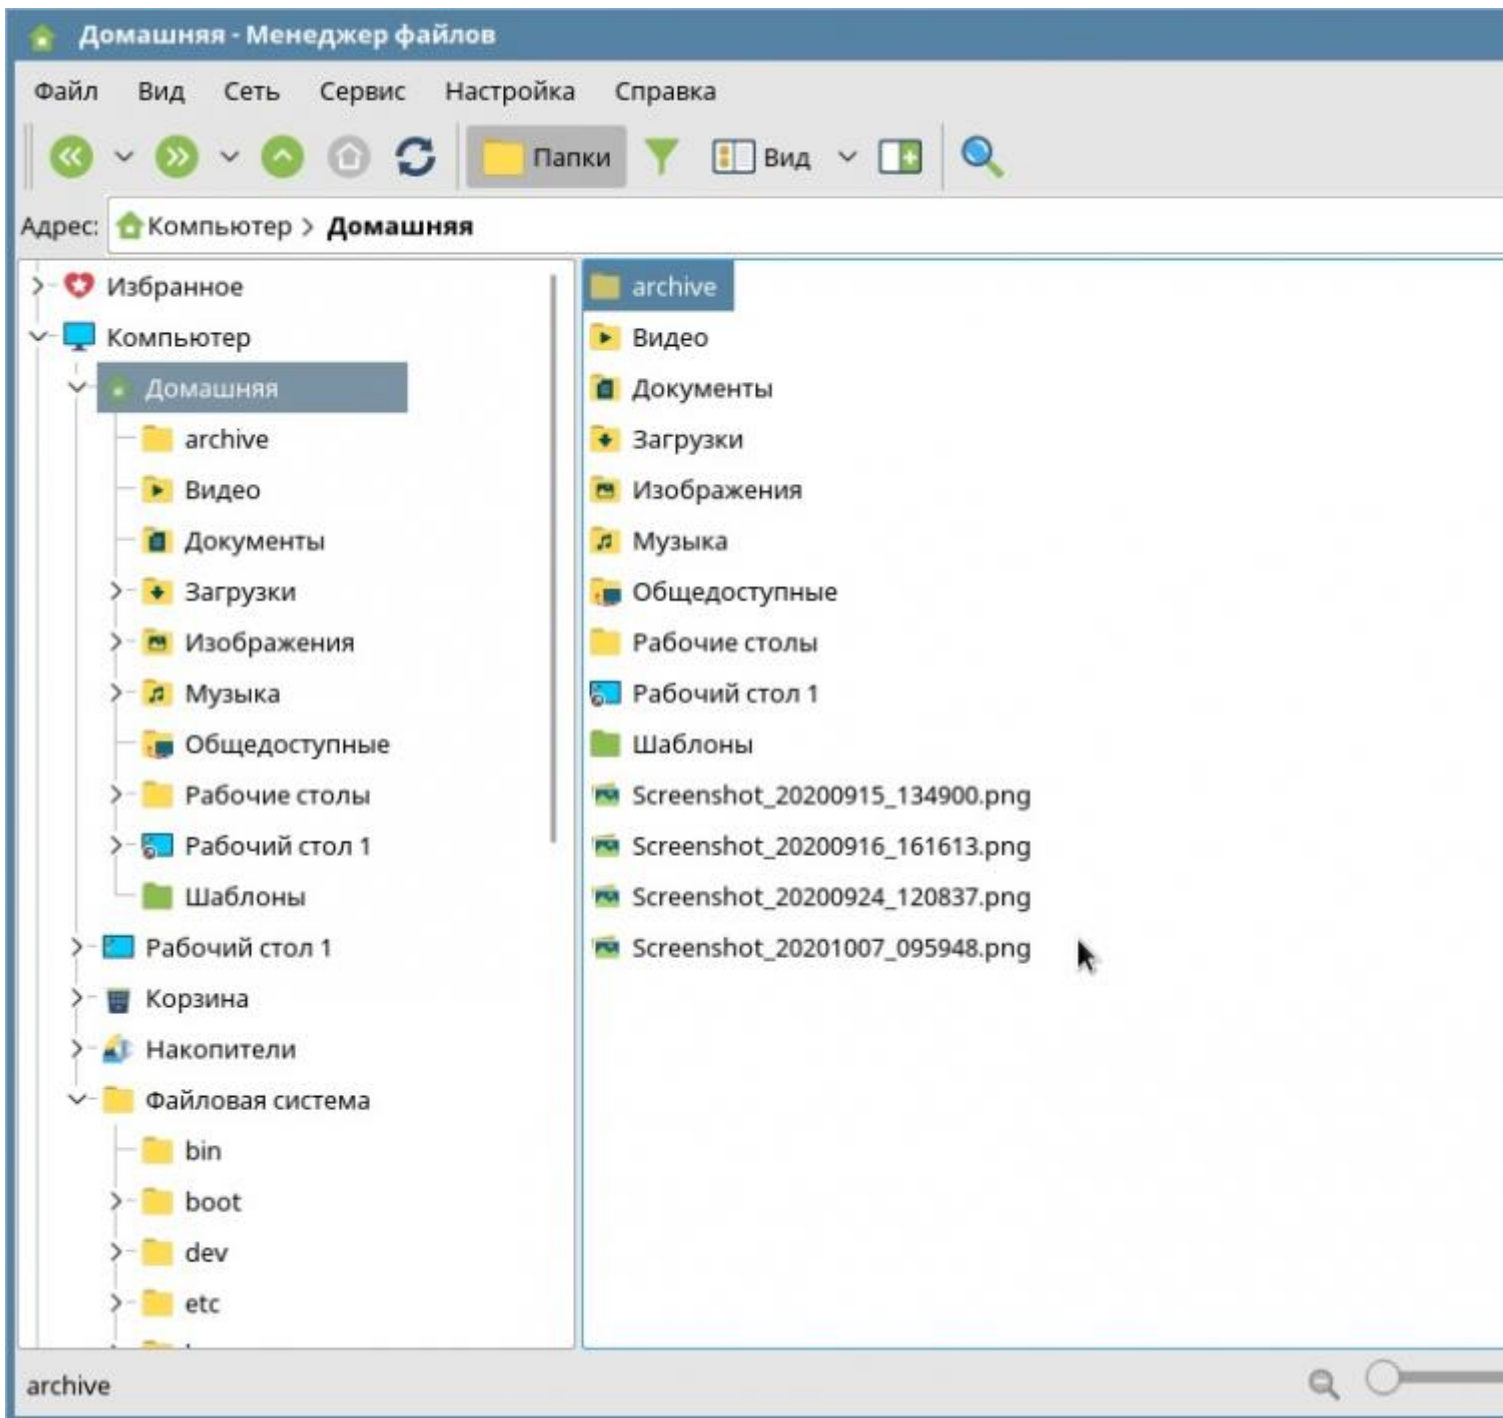

2. В папке «archive» создайте папки «disk1», «disk2», «disk3». Для каждого диска необходима отдельная папка при сохранении записи в архив.

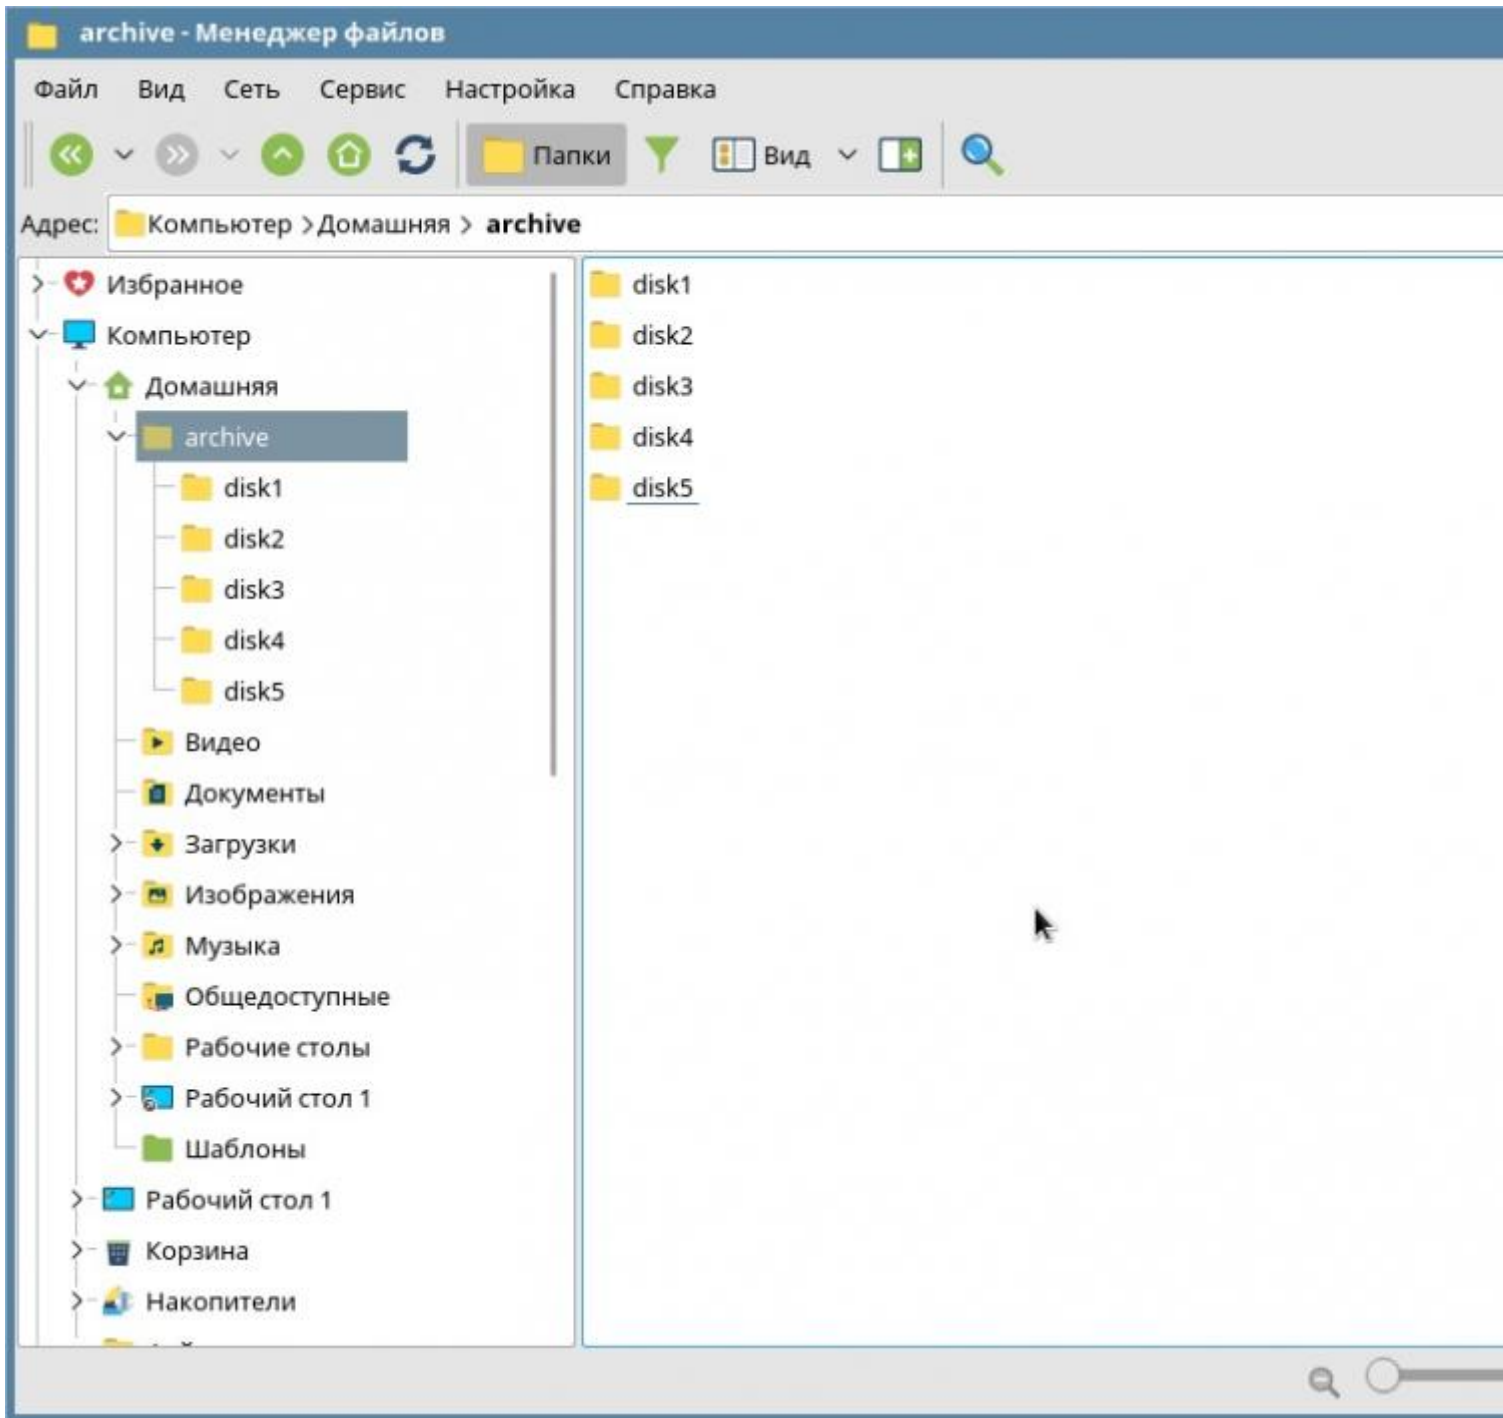

3. Необходимо узнать логические имена дисков. Перейдите в «Редактор разделов Gparted».

/dev/sda — GParted

Файл Правка Вид Устройство Раздел Справка

Новый Удалить Изменить размер или переместить Копировать

/dev/sda (20.00 ГиБ)

/dev/sda1 13.97 ГиБ

/dev/sda2 2.93 ГиБ

/dev/sda3 3.10 ГиБ

Раздел	Файловая система	Точка монтирования	Размер	Использовано	Свободно	Фла
/dev/sda1	ext4	/	13.97 ГиБ	10.06 ГиБ	3.91 ГиБ	boot
/dev/sda2	ext4	/home/user/archive/disk1	2.93 ГиБ	119.90 МиБ	2.81 ГиБ	
/dev/sda3	ext4	/home/user/archive/disk2	3.10 ГиБ	123.14 МиБ	2.98 ГиБ	

0 запланированных операций

4. В правом верхнем углу выберите созданные диски по очереди, исключая диск «/dev/sda». Диск «/dev/sda» – это системный диск. Все необходимые настройки выполняйте только с дисками «/dev/sdb» и «/dev/sdc» и т.д.

/dev/sda — GParted

Файл Правка Вид Устройство Раздел Справка



Новый Удалить Изменить размер или переместить Копировать

/dev/sda (20.00 ГиБ)


Раздел	Файловая система	Точка монтирования	Размер	Использовано	Свободно	Флаги
/dev/sda1	ext4	/	13.97 ГиБ	10.06 ГиБ	3.91 ГиБ	boot
/dev/sda2	ext4	/home/user/archive/disk1	2.93 ГиБ	119.90 МиБ	2.81 ГиБ	
/dev/sda3	ext4	/home/user/archive/disk2	3.10 ГиБ	123.14 МиБ	2.96 ГиБ	

0 запланированных операций


5. Откройте диск «/dev/sdb». Перейдите в «Устройства», затем «Создать таблицу».

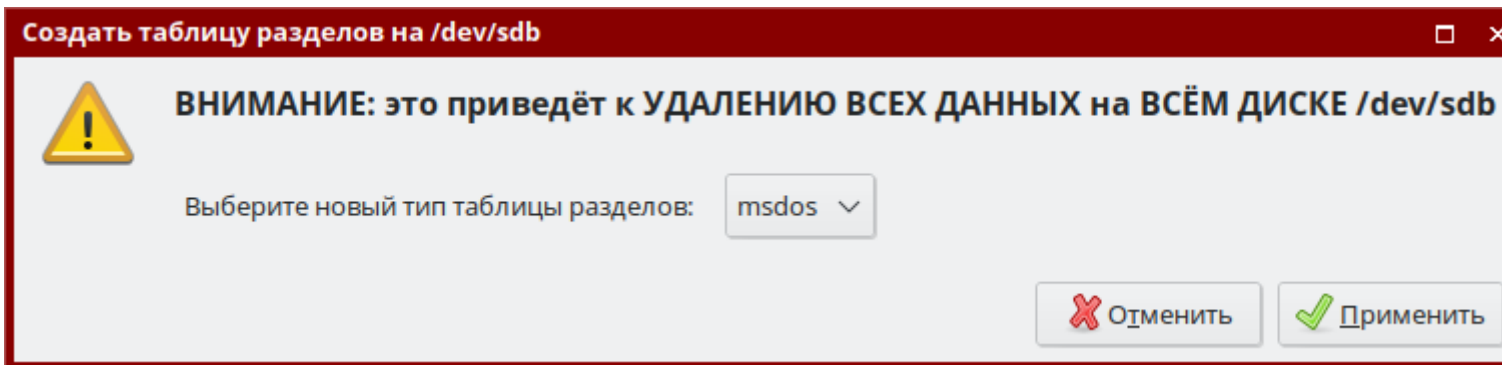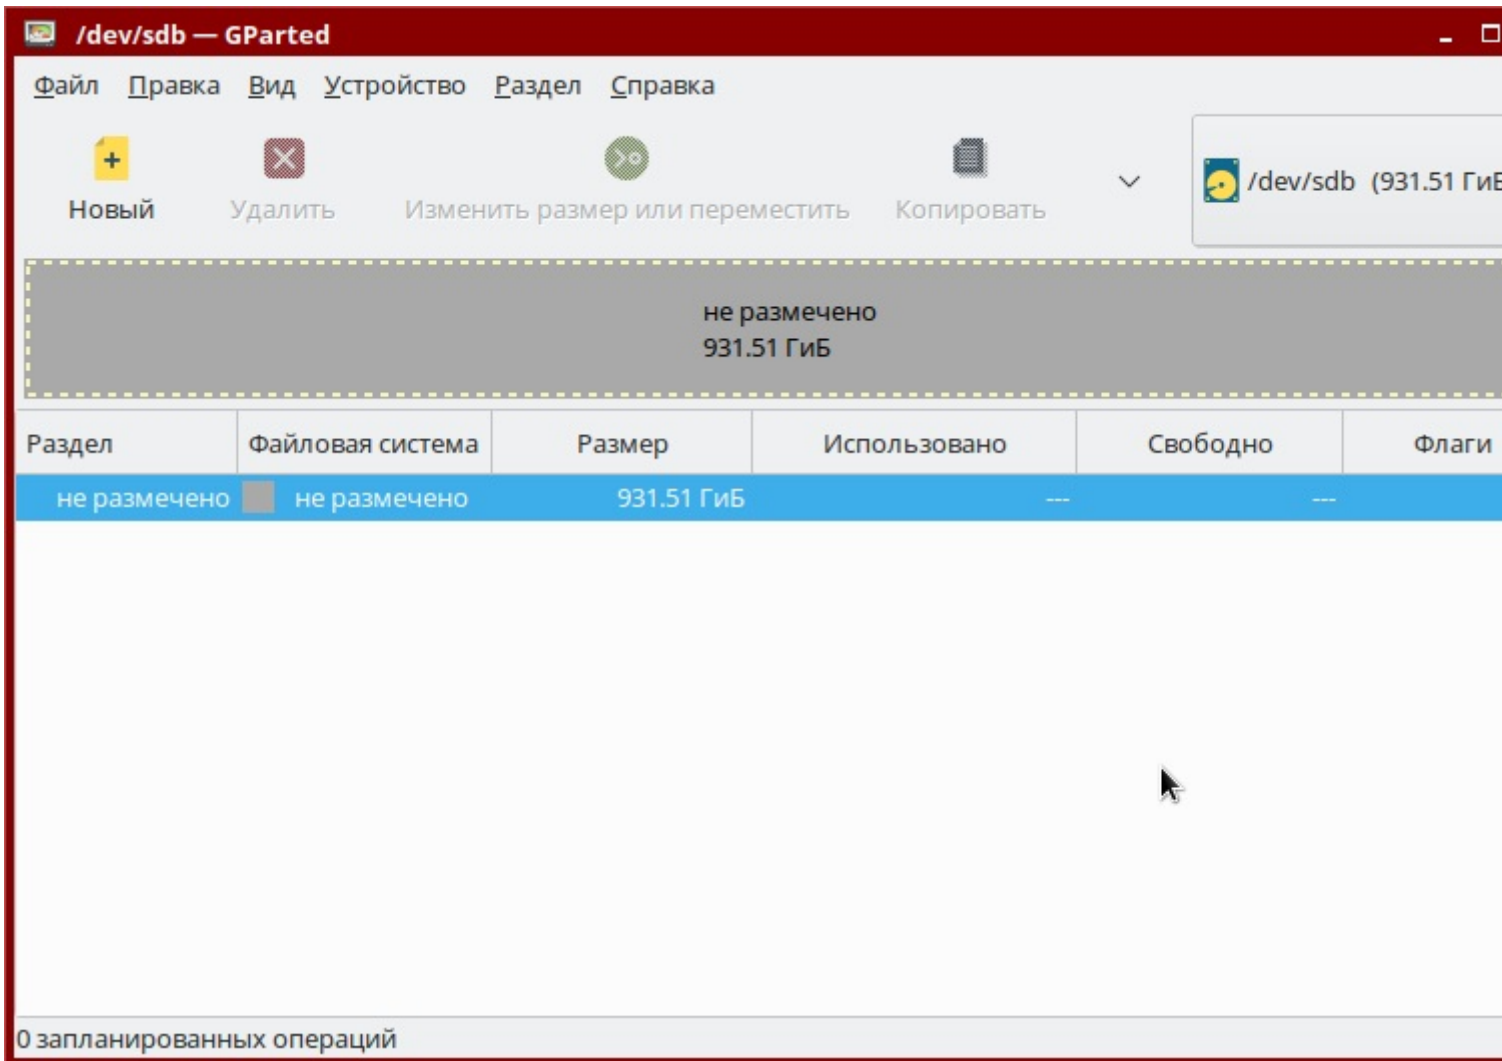


6. Выберите «Новый тип таблицы разделов» – «GPT» и нажмите «Применить».

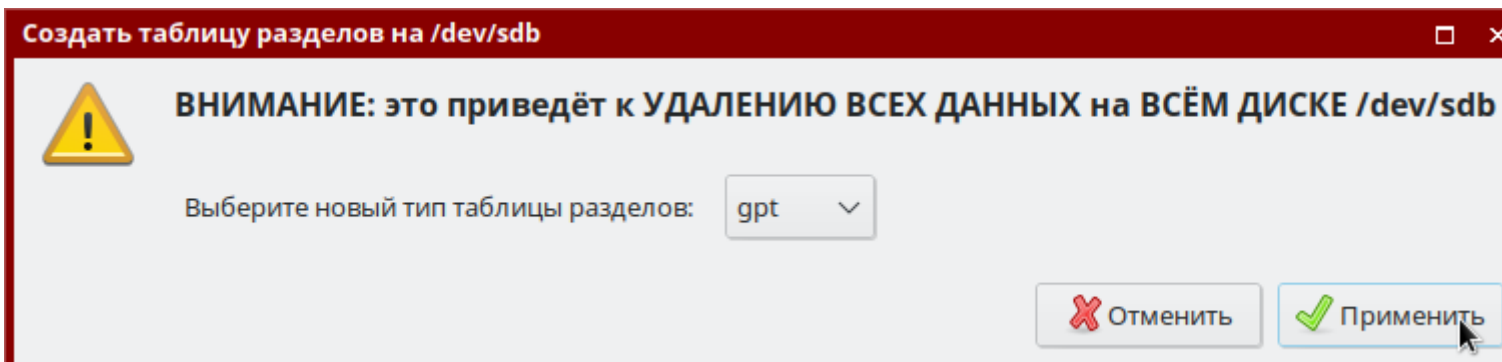

7. Нажмите на кнопку «Новый». Проверьте файловую систему (Ext4) и нажмите «Добавить».

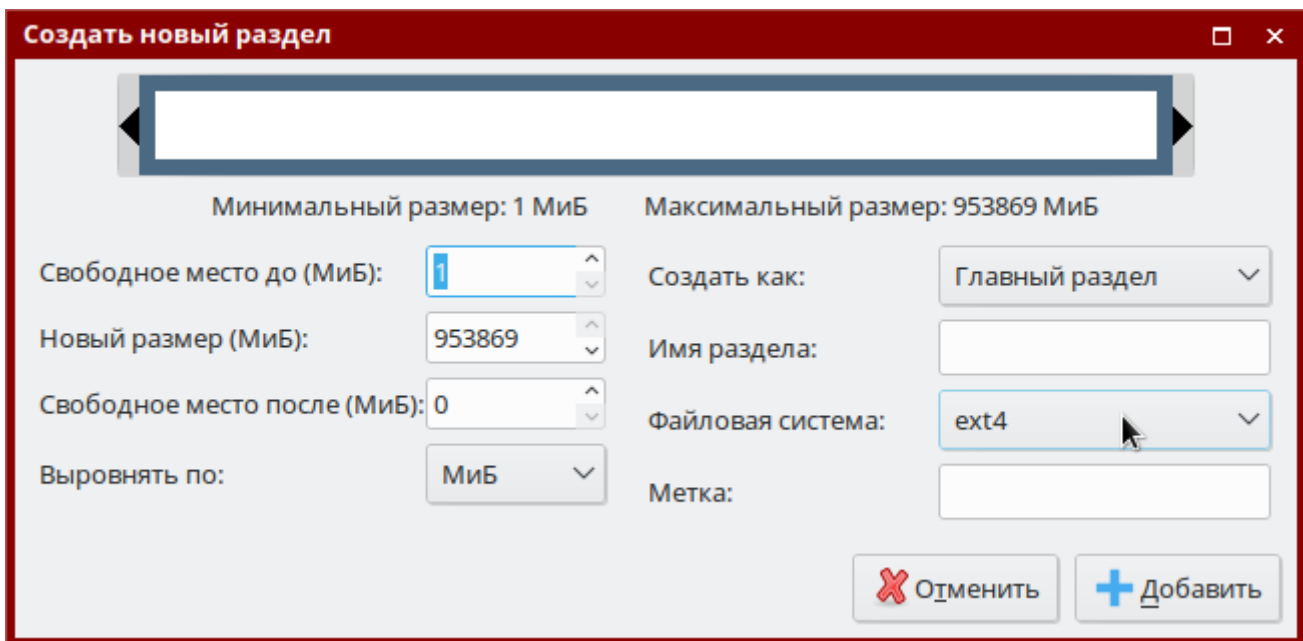


8. Нажмите «Правка», затем «Применить все операции».

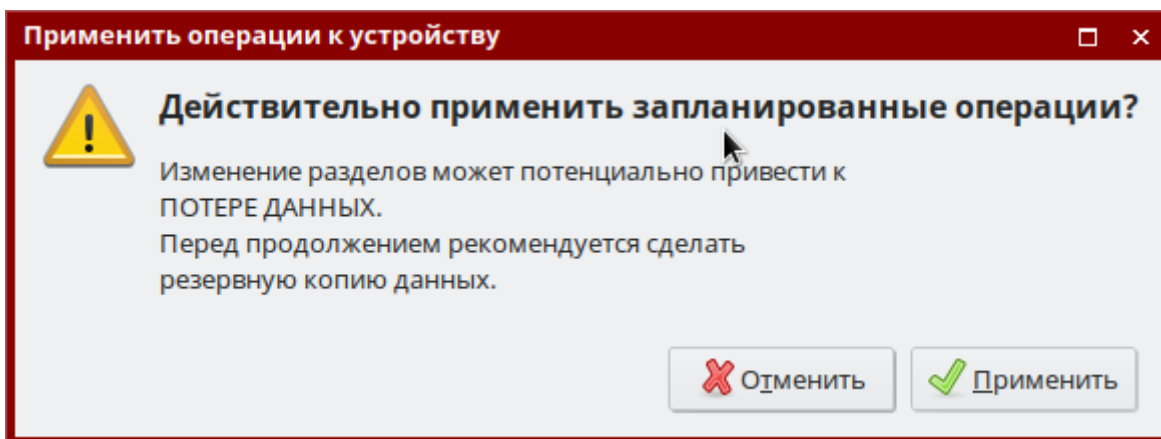

9. Повторите п. п. 5 – 8 при монтировании всех дисков, кроме системного («/dev/sda»).

10. В «Gparted» проверьте логические пути всех дисков, кроме системного («/dev/sda») и сохраните названия. Системный диск «/dev/sda» (sda1,sda2) монтировать не требуется.

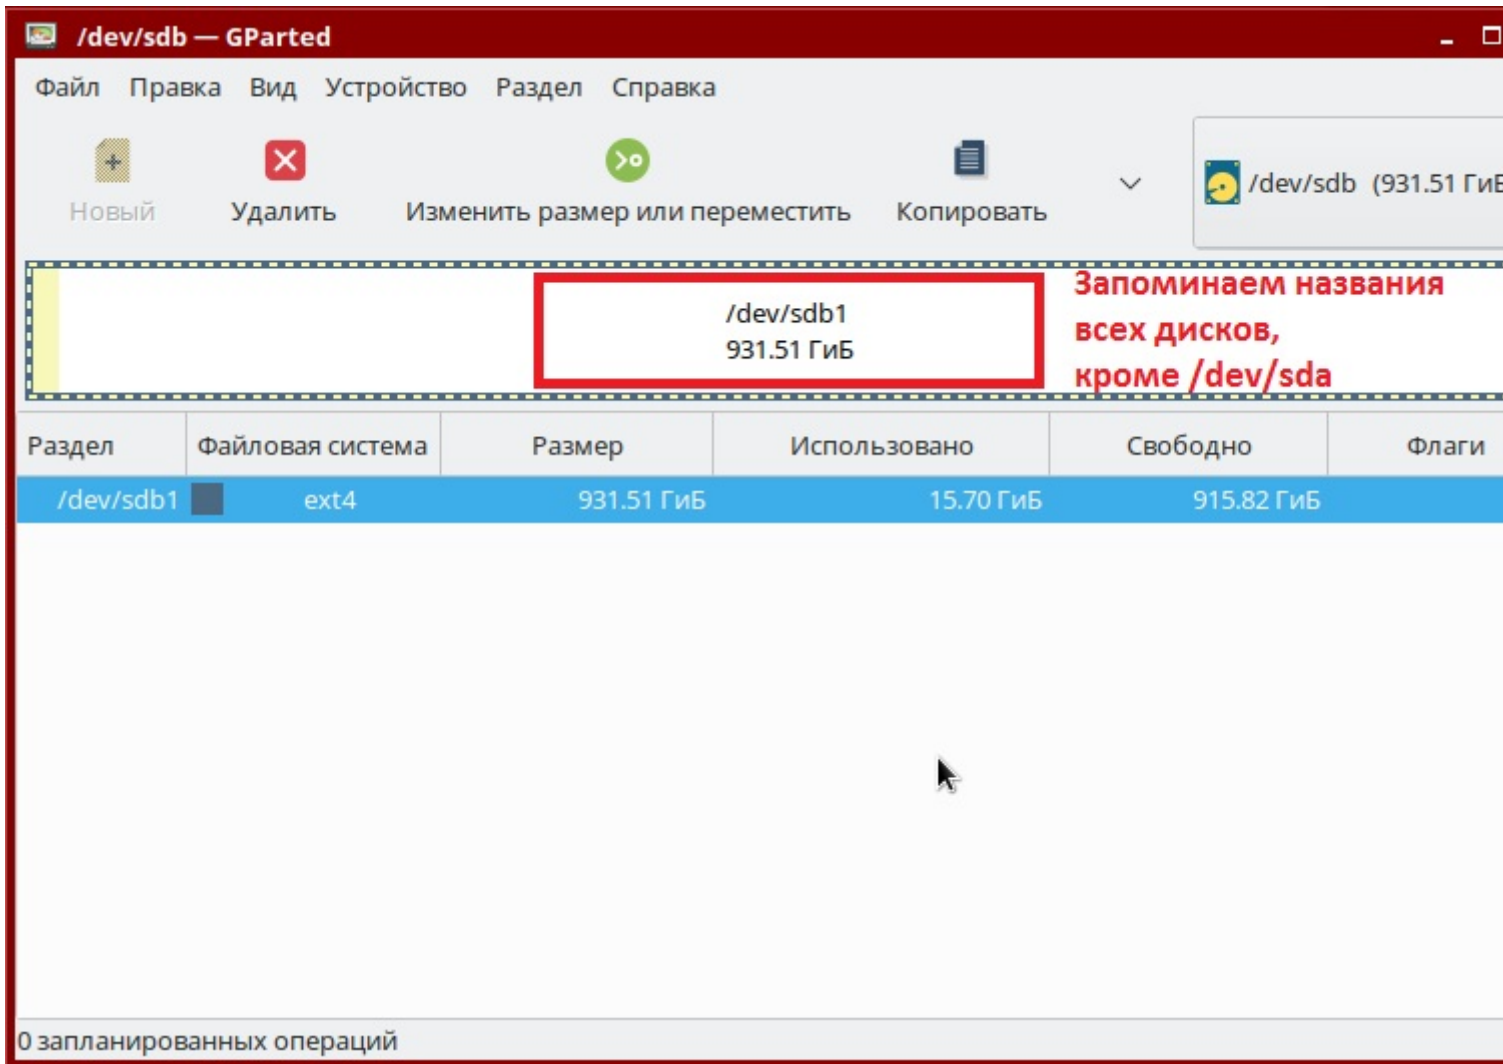

11. Выполните команду «sudo nano /etc/fstab».

```
 -: sudo nano — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [ls] [checkmark]
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=48f05772-fd60-4dfc-a0ea-a393c1be03e1 /
/dev/sr0          /media/cdrom0    udf,iso9660 user,noauto        0          0
/dev/sdb1        /home/user/archive/disk1  ext4 defaults          0

```

⌨

```
^G Помощь      ^O Записать
^X Выход        ^R ЧитФайл
^W Поиск      ^\ Замена
^K Вырезать   ^J Выровнять
^U Отмен. Вырезк ^T Словарь

```

1

12. Заполните файл. Логический путь в «Gparted», нажмите «Tab», путь к папке «diskN», нажмите «Tab», «ext4», нажмите «Tab», «defaults», нажмите «Tab», «0», нажмите «Tab», «0», нажмите «Tab», «\$».


Получится таблица (имена дисков могут отличаться).


```
 -: sudo nano — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [ls] [checkmark]
GNU nano 2.7.4                               Файл: /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=48f05772-fd60-4dfc-a0ea-a393c1be03e1 /
/dev/sr0      /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto        0          0
/dev/sdb1     /home/user/archive/disk1  ext4  defaults          0
/dev/sdc1     /home/user/archive/disk2  ext4  defaults          0
/dev/sdd1     /home/user/archive/disk3  ext4  defaults          0
/dev/sde1     /home/user/archive/disk4  ext4  defaults          0
/dev/sdf1     /home/user/archive/disk5  ext4  defaults          0

^G Помощь      ^O Записать
^X Выход        ^R ЧитФайл
^W Поиск      ^\ Замена
^K Вырезать   ^J Выровнять
^U Отмен. Вырезк ^T Словарь

1
```

13. Заполнение «FSTAB» для одного диска для записи.

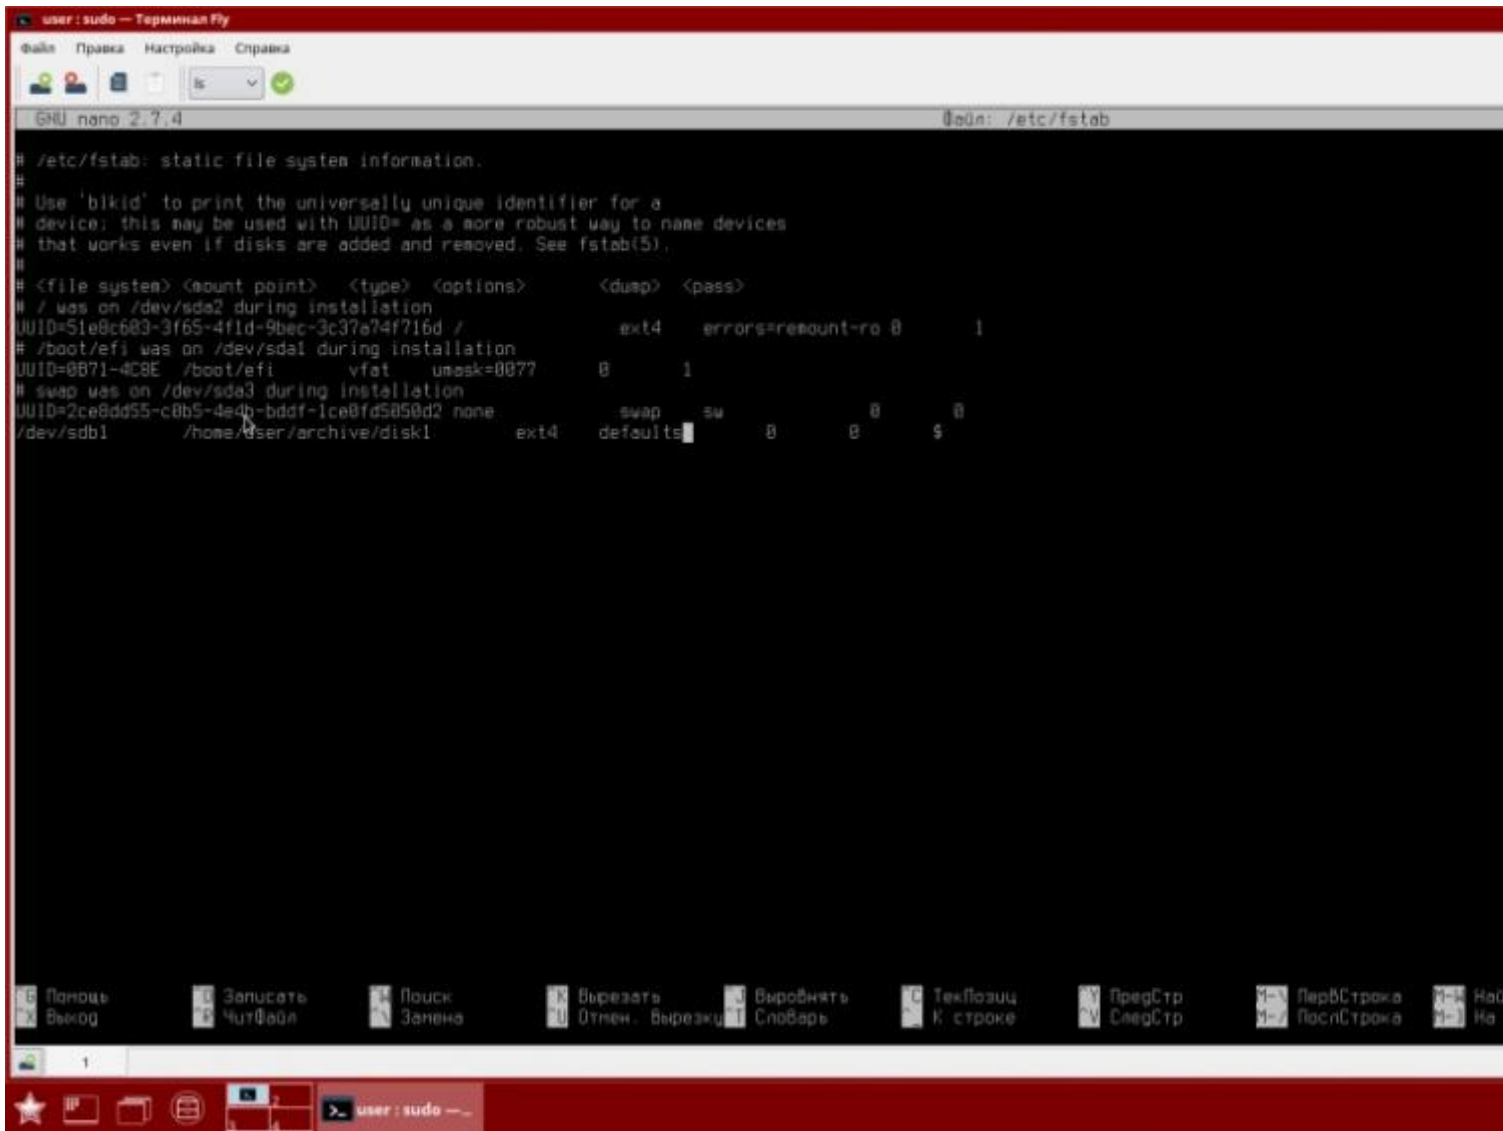


14. Нажмите «Ctrl+O», затем «Enter» и «Ctrl+X».

```
user: sudo - Терминал Py
Файл  Правка  Настройка  Справка
GNU nano 2.7.4                               @опа: /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>      <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=51e8c683-3f65-4f1d-9bec-3c37a74f716d /          ext4    errors=remount-ro 0      1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=0871-4C8E /boot/efi      vfat    umask=0077      0      1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=2ce8dd55-c8b5-4e4b-bddf-1ce8fd5858d2 none        swap    sw              0      0      0
/dev/sdb1    /home/user/archive/disk1    ext4    defaults        0      0      0

Имя файла для записи: /etc/fstab
Помощь      Формат DOS  Доп. в начало
Отмена      Формат Mac  Доп. в конец
```

15. Монтируйте диски командой «`sudo mount -a`». При возникновении ошибок проверьте корректность заполнения файла «`fstab`», командой «`sudo nano /etc/fstab`».

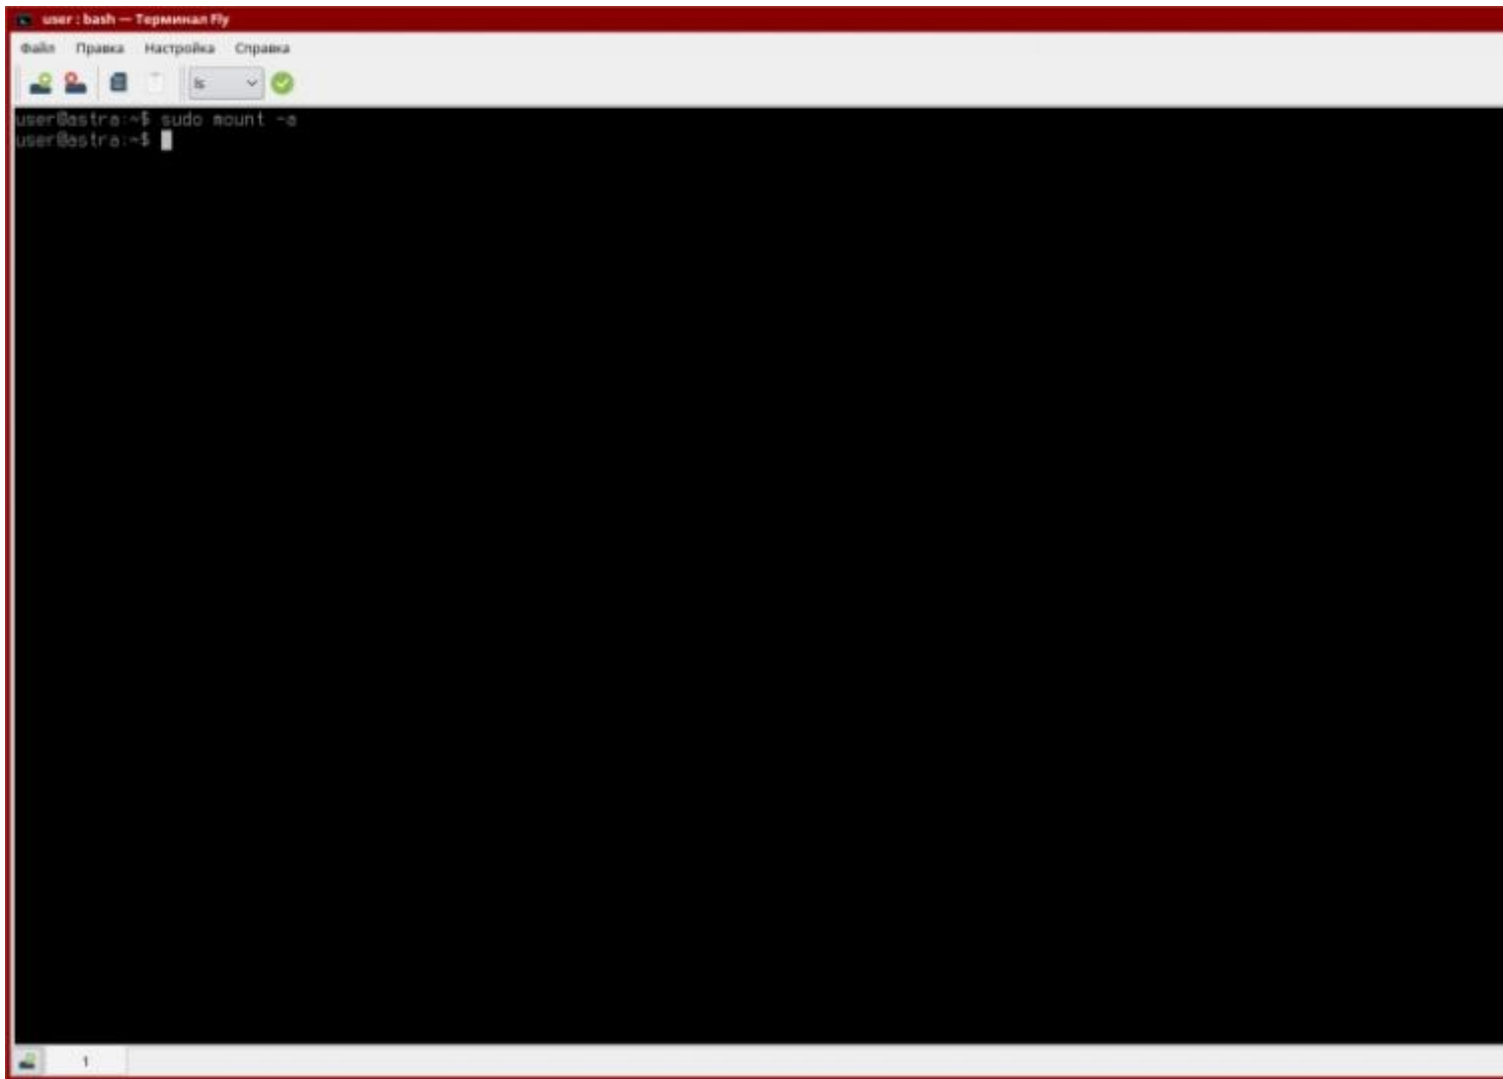A terminal window titled "user: bash — Терминал Py" with a menu bar containing "Файл", "Правка", "Настройка", and "Справка". The terminal shows the command "user@bistra:~\$ sudo mount -a" being executed, followed by a prompt "user@bistra:~\$" and a cursor. The terminal background is black, and the text is white. The window has a red border.

```
user@bistra:~$ sudo mount -a
user@bistra:~$
```

16. Выполните команду «df -h» для проверки корректности настройки диска.

```
user: bash — Терминал Py
Файл Правка Настройка Справка
user@Bastra:~$ sudo mount -a
user@Bastra:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udev              1.9G    0             1.9G    0% /dev
tmpfs             388M    15M           365M    4% /run
/dev/sda2         106G    6.9G          93G     7% /
tmpfs             1.9G    4.8K          1.9G    1% /dev/shm
tmpfs             1.9G    0             1.9G    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            388M    0             388M    0% /run/user/999
tmpfs            388M    12K           388M    1% /run/user/1000
/dev/sda1         511M    384K          511M    1% /boot/efi
/dev/sdb1         916G    77M           870G    1% /home/user/archive/disk1
user@Bastra:~$
```