

СТВФ.426484.072

STS-479

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления STS-479 предназначен для работы на территории охраняемого объекта в качестве переговорного видеоустройства.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в качестве самостоятельного переговорного видеоустройства
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- устройство выполнено в антивандальном металлическом корпусе, оснащенном сенсорным дисплеем, динамиком и микрофоном
- поставляется с кронштейном крепления
- монтажная панель, обеспечивающая дополнительную антивандальную защиту, в комплект не входит

ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение двусторонней аудио-видеосвязи между абонентами по протоколу SIP через сеть Ethernet
- контроль состояния аудио- и видеодомофонных панелей и управление ими

- подключение к одному пульту управления нескольких аудио- и видеодомофонных панелей (до 50 абонентов)

ОСОБЕННОСТИ

- сенсорный дисплей
- использование для настройки пульта управления WEB-интерфейса
- антивандальное исполнение устройства
- дополнительно возможна установка на монтажную панель, повышающую антивандальную защиту и исключающую несанкционированный демонтаж изделия (монтажная панель приобретается отдельно)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Диагональ экрана	7"
Разрешение экрана, пикс	1024x600
Количество абонентов, до	50
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12
Максимальный потребляемый ток, не более, А	1,5
Диапазон рабочих температур, °С	от +1 до +40
Габаритные размеры, не более, мм	215x138x53
Масса, не более, кг	1


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Пульт управления STS-479	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации*	—
*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: stilsoft.ru	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

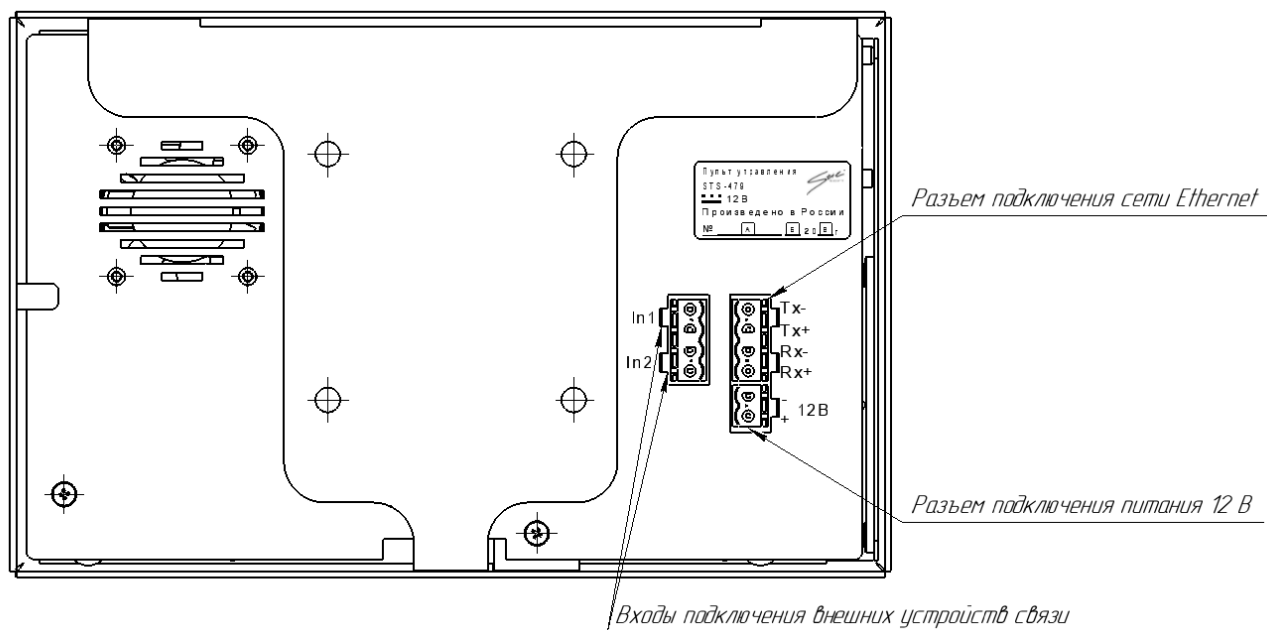

Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.29
Пароль	admin

